


Коммерческое предложение

№ 25 от 24-09-2026

Станок гидроабразивной резки RUKA 1530 38кВт

6600000 рублей
(Цена без учета доставки)

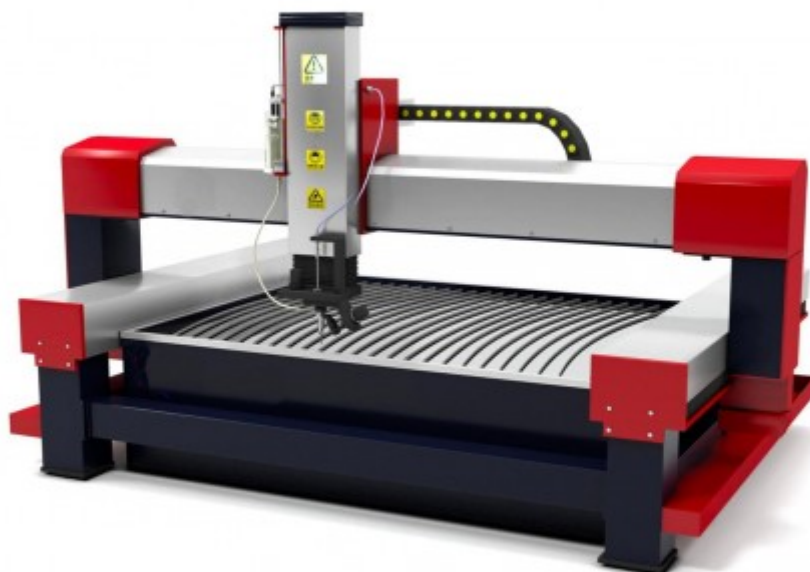

Характеристики лазерного станка

Рабочая поверхность	1500x3000 мм
Мощность лазера	38 кВт
Двигатель	Серводвигатель
Ось X	Рельсовые / ШВП
Ось Y	Рельсовые / ШВП
Система управления	WAIHONG
Скорость резки	5 м/мин
Тип охлаждения	Дистиллированная вода (помпа или чиллер)
Покрытие рабочей поверхности	Игольчатый стол
Сквозной стол	Да
Глубина резки (сталь)	до 100 мм
Точность позиционирования	<0.015 мм
Язык интерфейса	English, Español, Русский
Программное обеспечение	Векторные редакторы (CorelDraw, AI, RDWorks и др)
Графические форматы	CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, PGN и другие
Операционная система	Windows XP/7/8/10/11 (32/64)
Интерфейс подключения	USB
Электропитание	380 ±10% 50Hz
Потребляемая мощность	42 кВт
Рабочая температура	15-35 °C
Размер станка	4100×2400×1900 мм
Масса	3000 кг
Корпус станка	Цельный
Гарантия	12 месяца

Описание товара

Станок гидроабразивной резки портального типа RUKA 1530 38кВт.

Отличительной чертой станка является резка любых материалов до 200 мм.
Нагрузочная способность стола до 2000 кг/м2.

Технические характеристики базовой комплектации:

1. Подвижный осевой портал и ванна
2. Размер стола: 3000 x 1500 mm
3. Перемещение по оси Z до 350 mm
4. Точность позиционирования: ± 0.05 mm
5. Промышленная система ЧПУ - WAIHONG (Возможна замена на другую, предпочтительную)
6. Количество независимых управляемых осей 4
7. Механическое перемещение обеспечивают шарико-винтовые пары.
8. Автоматическая смазка осевого портала
9. Приводы перемещения обеспечивают оригинальные моторы YASKAWA (Japan)
10. Расходный бункер подачи абразива на 250 кг с датчиком низкого уровня
11. Дозатор абразива типа Песочные часы

Дополнительные опции:

- Пяти осевая режущая головка, с углом наклона ± 70 град
- Автоматическая или ручная система удаления абразива
- Система охлаждения НВД замкнутого типа
- Система водоподготовки
- Система подъема уровня воды для резки под водой
- Система защиты от столкновений
- Программное обеспечение iGems
- Насос высокого давления 6200 бар
- Доступные размеры столов 3x2 / 2,5x2 / 2x1,5 / 1.3x1.3 / 1x1

После получения станка вы можете согласовать удобное для вас время звонка нашего специалиста, который проведет вас по всем этапам сборки и настройки оборудования. В среднем распаковка, сборка и настройка станка занимает 2-4 часа и происходит при полной поддержке нашего технического инженера. Так же вы можете заказать пусконаладочные работы и наш технический специалист произведет запуск оборудования и обучение у вас на производстве. С данным станком вы получаете безлимитную премиальную техническую поддержку на весь период пользования оборудованием

Комплект поставки:

- Станок
- Насос высокого давления
- ЧПУ контроллер
- 3-х осевая режущая головка
- Система подачи абразива
- Мини абразивный бак
- Комплект программного обеспечения
- Инструкция
- Поддержка и технологическая консультация без ограничений сроков
- Обучение операторов по наладке и обслуживанию системы

Конфигурация оборудования:

Конфигурация оборудования может быть изменена. Если у вас есть особенные потребности пожалуйста свяжитесь с Вашим менеджером.

Доставка:

Доставка осуществляется любой удобной вам транспортной компанией. В большинстве случаев оборудование приходит без каких либо повреждений. Но даже если что то случилось при транспортировке мы берём все страховые вопросы на себя. А повреждённая деталь отправляется к вам в тот же день. Включая лазерные трубки и любые другие хрупкие части.

Техническая поддержка:

Мы гордимся нашей технической поддержкой 24/7. Но надеемся что вам это не понадобится. Но вы всегда можете связаться с нами через Телеграм, Ватсап или электронной почте.